

12 mm starkes Akustikpaneel in vielen Farben



- ✓ PET Akustikpaneel mit hoher Schallabsorptionsfähigkeit (Level B nach ISO 11654)
- ✓ 4 Formate / 12 Farben
- ✓ Verwendbar an Tischen, Decken oder Wänden
- ✓ Einfache Montage in Kombination mit SOLIDO Tischbefestigungen oder CELIDO Deckenbefestigungen

**B**

**R50**

**3,4 kg/m²**

**12 mm**

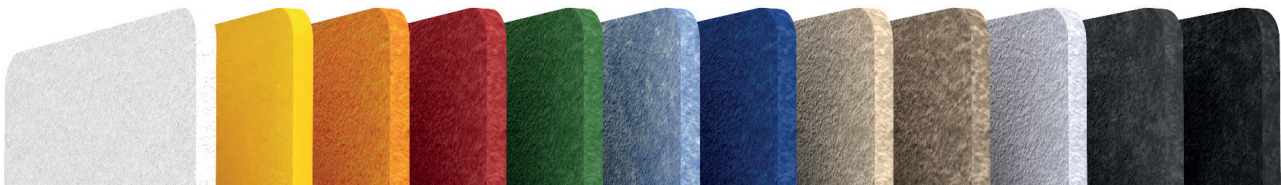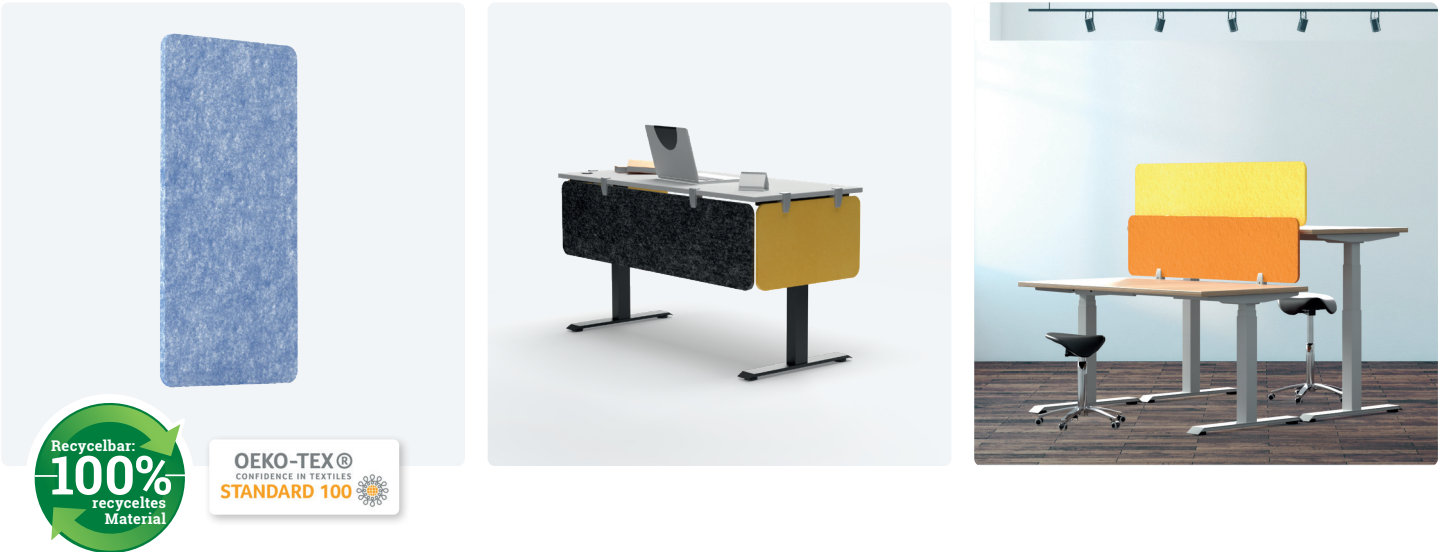

AKUSTIX Vario eco, PET Paneel, Eckenradius: 50 mm, Materialstärke: 12 mm, Schallabsorptionsgrad B, Dichte: 2400 g/m²							
Farbe	Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Farbe	Höhe	Breite	Artikel-Nr.
Weiß, AV24	400	800	309 121777	Navy, AV01	400	800	309 121756
	400	1200	309 121784		400	1200	309 121763
	400	1600	309 121791		400	1600	309 121770
	400	2000	309 125970		400	2000	309 125921
Gelb, AV11	400	800	309 121798	Beige, AV14	400	800	309 121714
	400	1200	309 121805		400	1200	309 121721
	400	1600	309 121812		400	1600	309 121728
	400	2000	309 125956		400	2000	309 125963
Orange, AV06	400	800	309 121693	Braun, AV39	400	800	309 121840
	400	1200	309 121700		400	1200	309 121847
	400	1600	309 121707		400	1600	309 121854
	400	2000	309 125942		400	2000	309 125914
Rot, AV25	400	800	309 121672	Hellgrau, AV28	400	800	309 121616
	400	1200	309 121679		400	1200	309 121630
	400	1600	309 121686		400	1400	309 129778
	400	2000	309 125928		400	1600	309 121644
Grün, AV46	400	800	309 133796	Anthrazit, AV04	400	2000	309 125984
	400	1200	309 133803		400	800	309 121588
	400	1600	309 133810		400	1200	309 121602
	400	2000	309 133817		400	1600	309 121609
Hellblau, AV27	400	800	309 121651	Schwarz, AV09	400	1800	309 130359
	400	1200	309 121658		400	2000	309 125907
	400	1600	309 121665		400	800	309 121819
	400	2000	309 125977		400	1200	309 121826
					400	1600	309 121833
					400	2000	309 125949