


AKUSTIX Vario eco



12 mm starkes Akustikpaneel in vielen Farben

- ✓ PET Akustikpaneel mit hoher Schallabsorptionsfähigkeit (Level B nach ISO 11654)
- ✓ 4 Formate / 12 Farben
- ✓ Verwendbar an Tischen, Decken oder Wänden
- ✓ Einfache Montage in Kombination mit SOLIDO Tischbefestigungen oder CELIDO Deckenbefestigungen

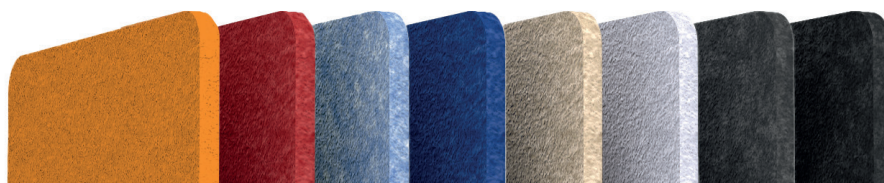

AKUSTIX Vario eco, PET Paneel, Eckenradius: 50 mm, Materialstärke: 12 mm, Schallabsorptionsgrad B, Dichte: 2400 g/m²

Farbe	Höhe	Breite	Artikel-Nr.	Farbe	Höhe	Breite	Artikel-Nr.
Orange, AV06	400	800	309 121693	Hellgrau, AV28	400	800	309 121616
	400	1200	309 121700		400	1200	309 121630
	400	1600	309 121707		400	1400	309 129778
	400	2000	309 125942		400	1600	309 121644
Rot, AV25	400	800	309 121672		400	2000	309 125984
	400	1200	309 121679	Anthrazit, AV04	400	800	309 121588
	400	1600	309 121686		400	1200	309 121602
	400	2000	309 125928		400	1600	309 121609
Hellblau, AV27	400	800	309 121651		400	1800	309 130359
	400	1200	309 121658		400	2000	309 125907
	400	1600	309 121665	Schwarz, AV09	400	800	309 121819
	400	2000	309 125977		400	1200	309 121826
Navy, AV01	400	800	309 121756		400	1600	309 121833
	400	1200	309 121763		400	2000	309 125949
	400	1600	309 121770				
	400	2000	309 125921				
Beige, AV14	400	800	309 121714				
	400	1200	309 121721				
	400	1600	309 121728				
	400	2000	309 125963				

*Bei einzelnen Abmessungen kann es zu Lieferzeiten von bis zu ca. 3 Wochen kommen.

