

UPLIGHT One.2

Blendfreie intelligente Büroleuchte



- ✓ Biodynamisches Licht HCL
- ✓ Automatische, tageszeitabhängige Lichtfarbensteuerung möglich
- ✓ Blendfrei UGR ≤ 6, Abstrahlwinkel: 50°/110°
- ✓ Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar
- ✓ Abstandssensor / Tageslichtsensor
- ✓ Abwesenheitssensor
- ✓ >50.000 Stunden Betriebszeit
- ✓ Dimmbar durch Berührung
- ✓ Flimmerfrei
- ✓ Gemäß Richtlinie (EU) 2024/1799

CRI >80

3000 K
4000 K
5000 K
6000 K

UGR <6

h >50.000




1m 11200



Details

Leuchtmittel	LED
Lichtwirkung	140 lm/W
Schutzart	IP20
UGR	<6
CRI (Ra>)	≥80
Lichtstrom	≥11200 lm
Leuchtverhältnis	direkt: 30% indirekt: 70%
Abstrahlwinkel	direkt: 50% indirekt: 110%
Lichtfarbe	3000k - 6000k
Energieverbrauch Betrieb	max. 80 W
Energieverbrauch Standby	0,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240V
Leistung	>0,9
Betriebszeit	>50.000 Std
Betriebstemperatur	-20° - +45°
Kabellänge	300 cm

Technische Zeichnungen

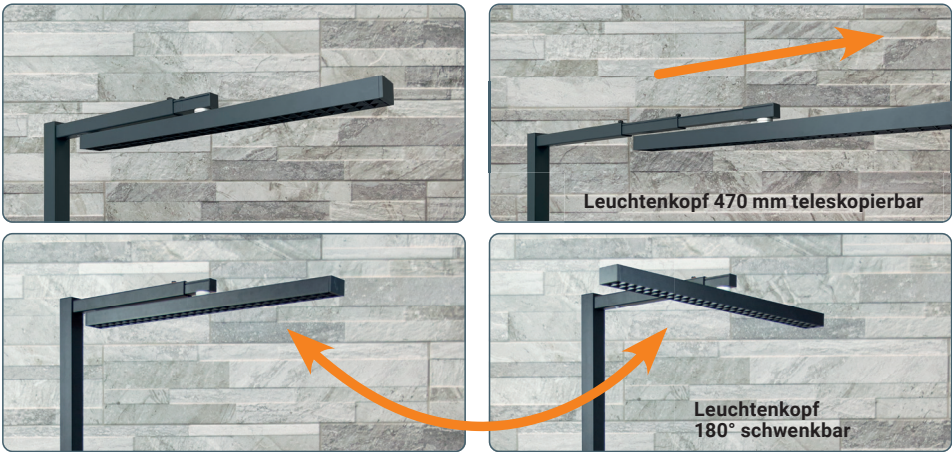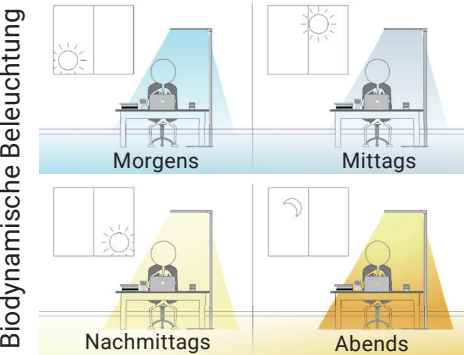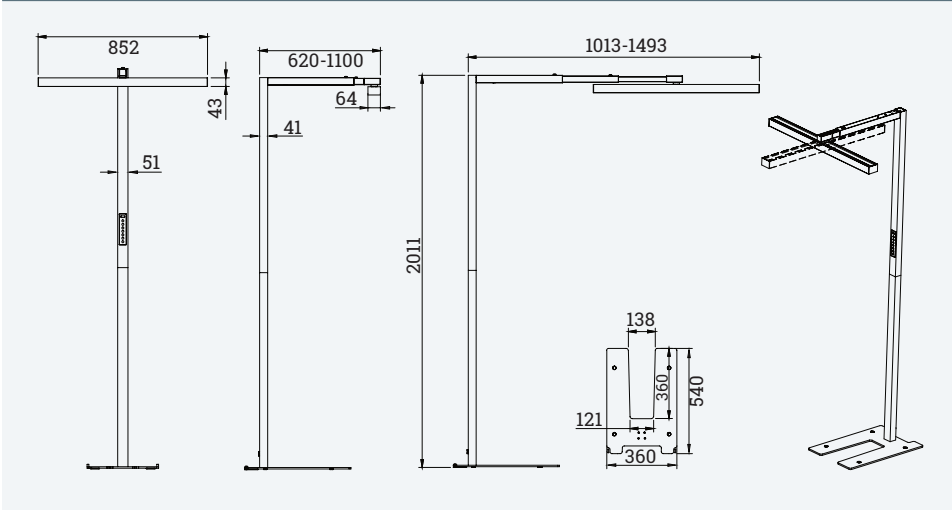

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
UPLIGHT One.2	Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei	Schwarz	331 136323
		Anthrazitgrau	331 136309
		Weißaluminium	331 136316
		Weiß	331 136330

