

UPLIGHT Clip.2

Büroleuchte, blendfrei, intelligent, Tischplattenmontage






- ✓ Biodynamisches Licht HCL
 - ✓ Automatische, tageszeitabhängige Lichtfarbensteuerung möglich
 - ✓ Blendfrei UGR ≤ 6, Abstrahlwinkel: 50°/110°
 - ✓ Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar
- ✓ Abwesenheitssensor / Tageslichtsensor
 - ✓ >50.000 Stunden Betriebszeit
 - ✓ Dimmbar durch Berührung
 - ✓ Flimmerfrei
 - ✓ Gemäß Richtlinie (EU) 2024/1799
- CRI** >80
 - h** >50.000
 - 3000 K**
 - 4000 K**
 - 5000 K**
 - 6000 K**
 - UGR** <6
 - lm** 11200
 -



Details

Leuchtmittel	LED
Lichtwirkung	140 lm/W
Schutzart	IP20
UGR	<6
CRI (Ra>)	≥80
Lichtstrom	11200 lm
Leuchtverhältnis	direkt: 30% indirekt: 70%
Abstrahlwinkel	direkt: 50% indirekt: 110%
Lichtfarbe	3000k - 6000k
Energieverbrauch Betrieb	max. 80 W
Energieverbrauch Standby	0,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240V
Leistung	>0,9
Betriebszeit	>50.000 Std
Betriebstemperatur	-20° - 45°
Kabellänge	300 cm

Technische Zeichnungen

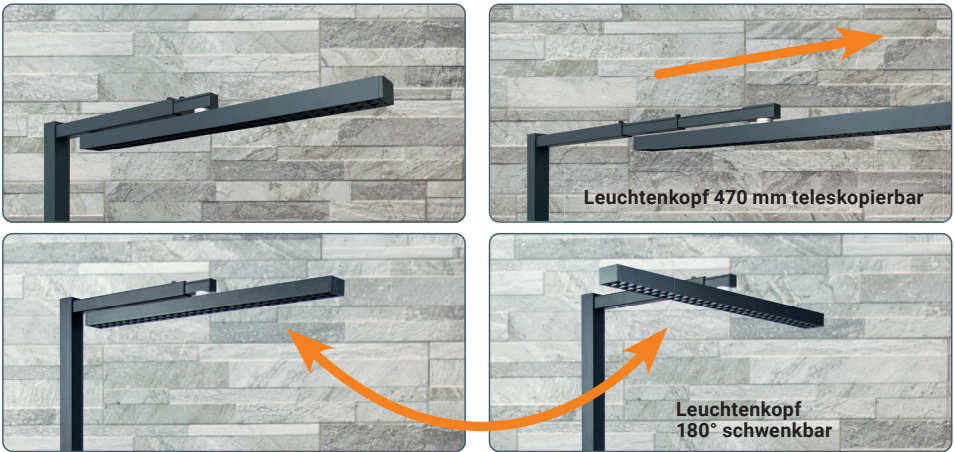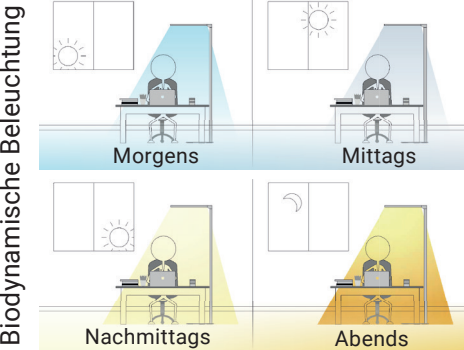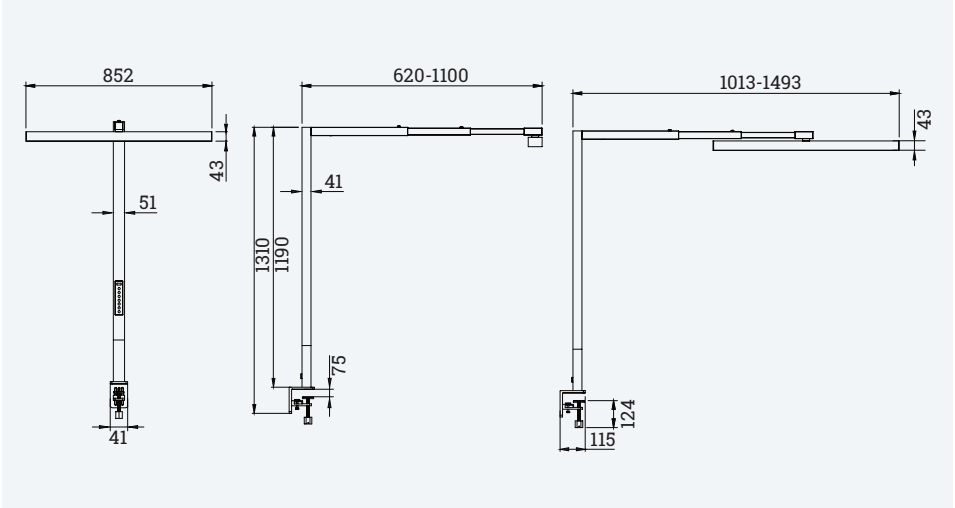

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
UPLIGHT Clip.2	Intelligente Klemmleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei	Schwarz	331 136344
		Anthrazitgrau	331 136337
		Weißaluminium	331 136351
		Weiß	331 136358

