


Intelligente Stehleuchte


- ✓ UGR ≤ 19, Abstrahlwinkel: 90°/110°
- ✓ Lichtfarbe 4000K
- ✓ >50.000 Stunden Betriebszeit
- ✓ Dimmbar durch Tastendruck
- ✓ Flimmerfrei

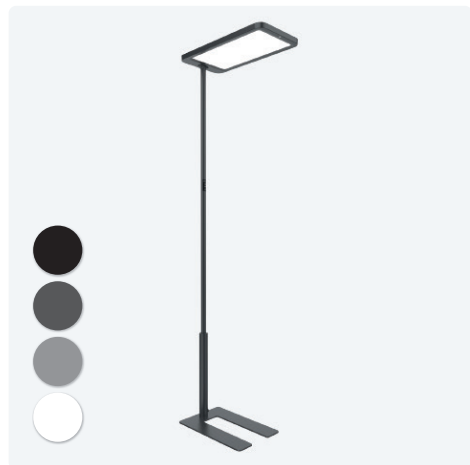

Details

Leuchtmittel	LED
Lichtwirkung	130 lm/W
Schutzart	IP20
UGR	<19
CRI (Ra>)	≥80
Lichtstrom	10.400 lm (17400 lm/3000 lm)
Leuchtverhältnis	direkt: 30% indirekt: 70%
Abstrahlwinkel	direkt: 90% indirekt: 110%
Lichtfarbe	4000k
Energieverbrauch Betrieb	max. 80 W
Energieverbrauch Standby	0,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240V
Leistung	>0,9
Betriebszeit	>50.000 Std
Betriebstemperatur	-20° - +45°
Kabellänge	300 cm

Technische Zeichnungen

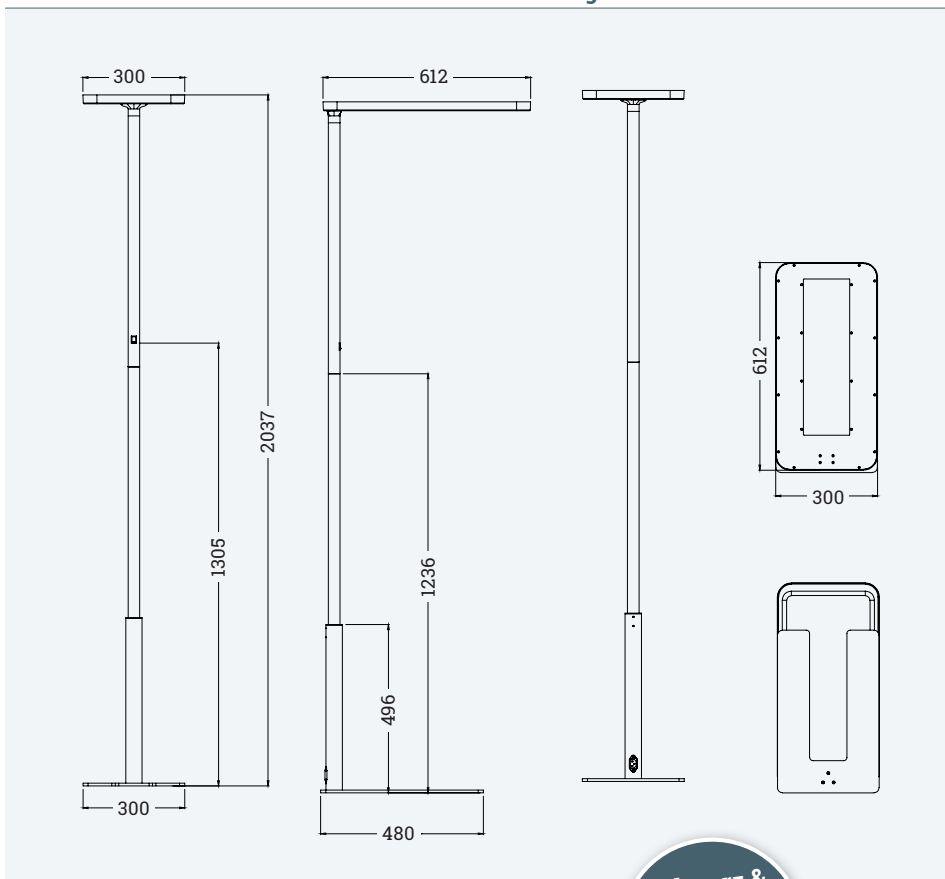

Schwarz & Silber nur auf Anfrage verfügbar

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
SMARTLIGHT One	Intelligente Stehleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung	Schwarz	331 136365
		Anthrazit	331 137128
		Silber	331 136372
		Weiß	331 136379