

UPLIGHT Fit.2

Büroleuchte, blendfrei, intelligent, Tischplatteneinbau (Ø80 mm)



- ✓

Biodynamisches Licht HCL
- ✓

Automatische, tageszeitabhängige Lichtfarbensteuerung möglich
- ✓

Blendfrei UGR ≤ 6, Abstrahlwinkel: 50°/110°
- ✓

Leuchtverhältnis oben und unten separat steuerbar
- ✓

Abwesenheitssensor / Tageslichtsensor

✓

>50.000 Stunden Betriebszeit

✓

Dimmbar durch Berührung

✓

Mit Kabeldurchführung

✓

Flimmerfrei

✓

Gemäß Richtlinie (EU) 2024/1799

CRI

>80

h

>50.000

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

UGR

<6




lm

11200

Icon



Details	
Leuchtmittel	LED
Lichtwirkung	140 lm/W
Schutzart	IP20
UGR	<6
CRI (Ra>)	≥80
Lichtstrom	11200 lm
Leuchtverhältnis	direkt: 30% indirekt: 70%
Abstrahlwinkel	direkt: 50% indirekt: 110%
Lichtfarbe	3000k - 6000k
Energieverbrauch Betrieb	max. 80 W
Energieverbrauch Standby	0,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240V
Leistung	>0,9
Betriebszeit	>50.000 Std
Betriebstemperatur	-20°-45°
Kabellänge	300 cm

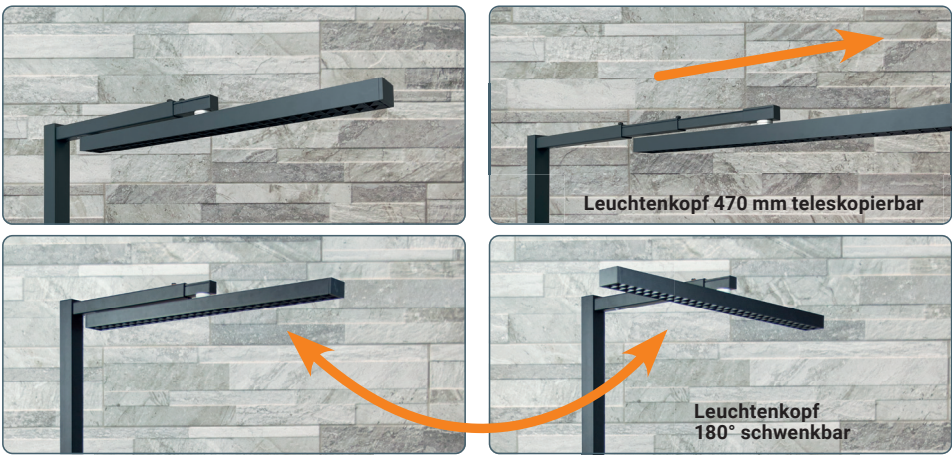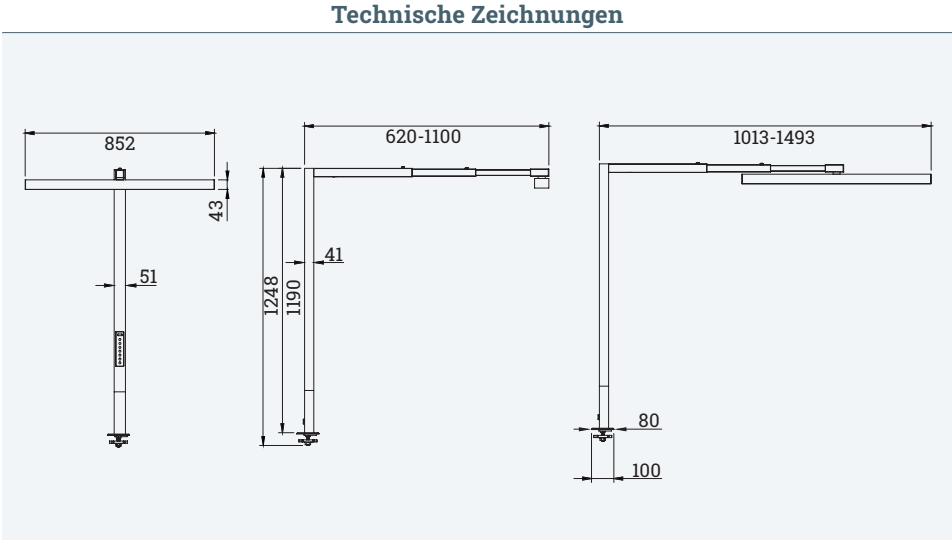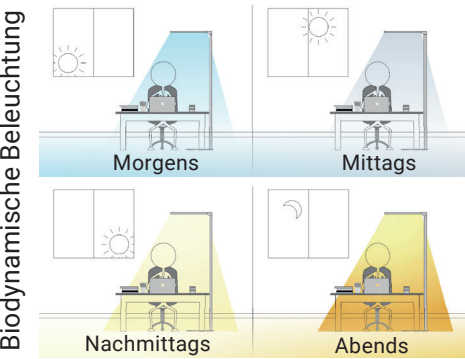

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
UPLIGHT Fit.2	Intelligente Einbauleuchte, Biodynamische Bürobeleuchtung, blendfrei	Schwarz	331 136407
		Anthrazitgrau	331 136400
		Weißaluminium	331 136414
		Weiß	331 136421

